


LANA – der Deckenfluter mit direkter und indirekter Beleuchtung

LANA – the ceiling floodlight with direct and indirect lighting

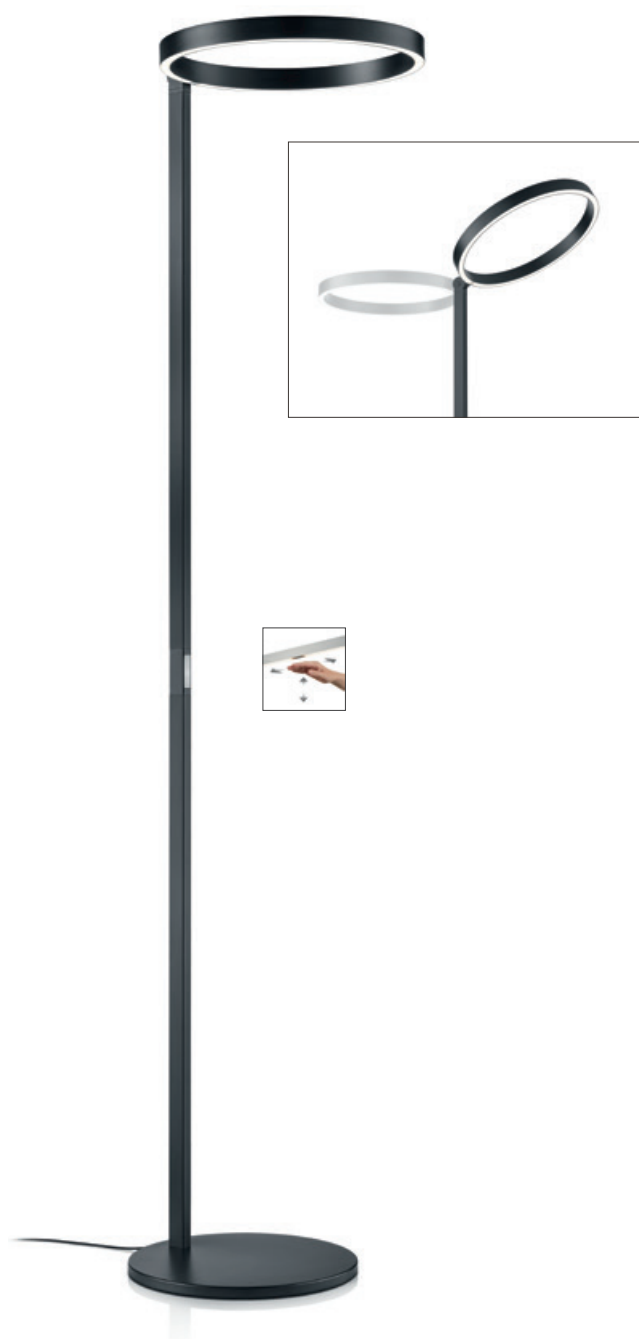

Infos für alle Artikel | Info for all articles

- direkte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar
up- and downlight separately switchable and dimmable with 2 x gesture control
- Ringreflektor kippbar
Ring reflector adjustable
- Energieeffizienzklasse A+
energy efficiency class A+



Artikel | article

LANA

41.983.05

mattnickel | nickel dull

41.983.07

schwarz | black

41.983.34

Effekt Bronze | effect bronze


Leuchtmittel | lamp

2 x 24 W LED – gesamt 5.860 lm - Ra > 90

Info | info

- siehe Einleitung Seite 1
see introduction page 1

Zeichnung | technical drawing

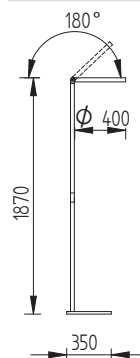

Profilmaß
profile dimension

34

16